

El **S1000** resulta una solución económica en combinación con la SQUIX para todas las impresoras con dispensado tanto para el funcionamiento semiautomático como también para el montaje vertical en líneas de producción. La etiqueta se coloca en el producto con un cilindro de elevación.

ETIQUETADO EN TIEMPO REAL

Aplicador	S1000-220	S1000-300	S1000-400
Uso	SQUIX 2, SQUIX 4.3, SQUIX 4, SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M, SQUIX 6.3		
Carrera de cilindro mm	220	300	400
Recorrido de cazoleta por debajo del equipo mm	64	144	244
Peso sin embalaje kg	4,5	5	5
Consumo de energía hasta W	15		
Aire comprimido bar	4,5		
Frecuencia de pulsos aprox.	25 etiquetas/min		

1) calculado para una carrera de 100 mm por debajo del equipo, una altura de etiqueta de 100 mm y una velocidad de impresión de 100 mm/s

DETALLES

1

VIDA ÚTIL PROLONGADA

Las barras de guía con rodamientos de bolas tienen un desgaste reducido.

3

UNIDAD DE MANTENIMIENTO MEDIANTE AIRE COMPRIMIDO

Los microfiltros impiden la acumulación de suciedad. El manorreductor garantiza la calidad duradera del etiquetado.

5

TAMAÑOS DE ETIQUETAS

Se pueden aplicar etiquetas de 25 a 176 mm de ancho y de 25 a 200 mm de alto.

7

CAZOLETA

Las etiquetas se aplican en la cazoleta y se mantienen mediante vacío. Un cilindro de elevación desplaza la cazoleta con la etiqueta hacia el producto.

TECLA DE DISPENSADO

Para probar el proceso de etiquetado. Con el primer accionamiento se imprime la etiqueta y el aplicador la toma; con el siguiente accionamiento se lleva a cabo el proceso de etiquetado.

2

ALTURAS DE PRODUCTO VARIABLES

Mediante el cilindro de elevación se puede etiquetar a distintas alturas. Se suministra en diferentes longitudes de carrera.

4

ALTA SEGURIDAD DE PROCESOS

Tanto el aire de soporte y de vacío como la velocidad de carrera son ajustables. Para productos y embalajes delicados, se puede reducir la presión de aplicación hasta menos de 10 N (1 kg).


6

AIRE DE SOPORTE


para el soplado de las etiquetas en la cazoleta.



APLICADORES Y MÓDULO DISPENSADOR

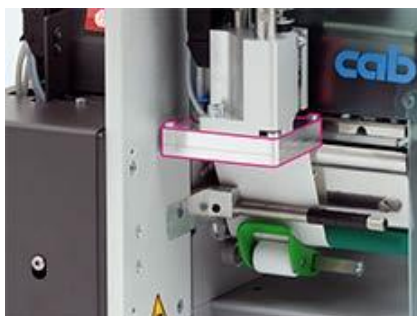


Cazoleta universal

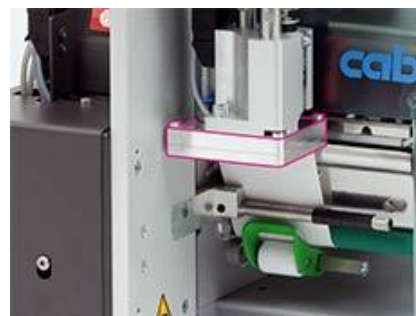

Cazoleta de presión



Cazoleta universal amortiguado, Cazoleta de presión amortiguada

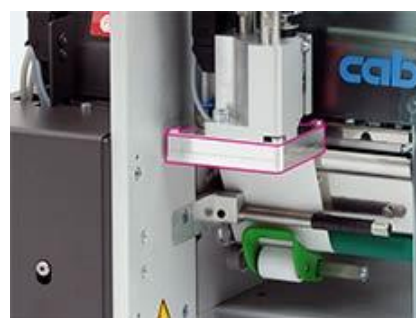

Cazoleta por soplado



Cazoleta con rodillo





ETIPRINT
CONTACTO

Descubre como podemos ayudarte.
Contáctanos para obtener el equipo ideal
para agilizar y potenciar tu proceso de
etiquetado.

ventas@etiprint.com
+52 81 8478 0995

Los recursos o imágenes utilizados en este documento son propiedad de **Cab Technology Inc.** Su uso se realiza con fines de ilustración y promoción exclusivamente para nuestra empresa, como parte de una relación comercial.